




NEXT THE POWER OF LIGHTNESS



DESIGN: ANDREAS OSTWALD

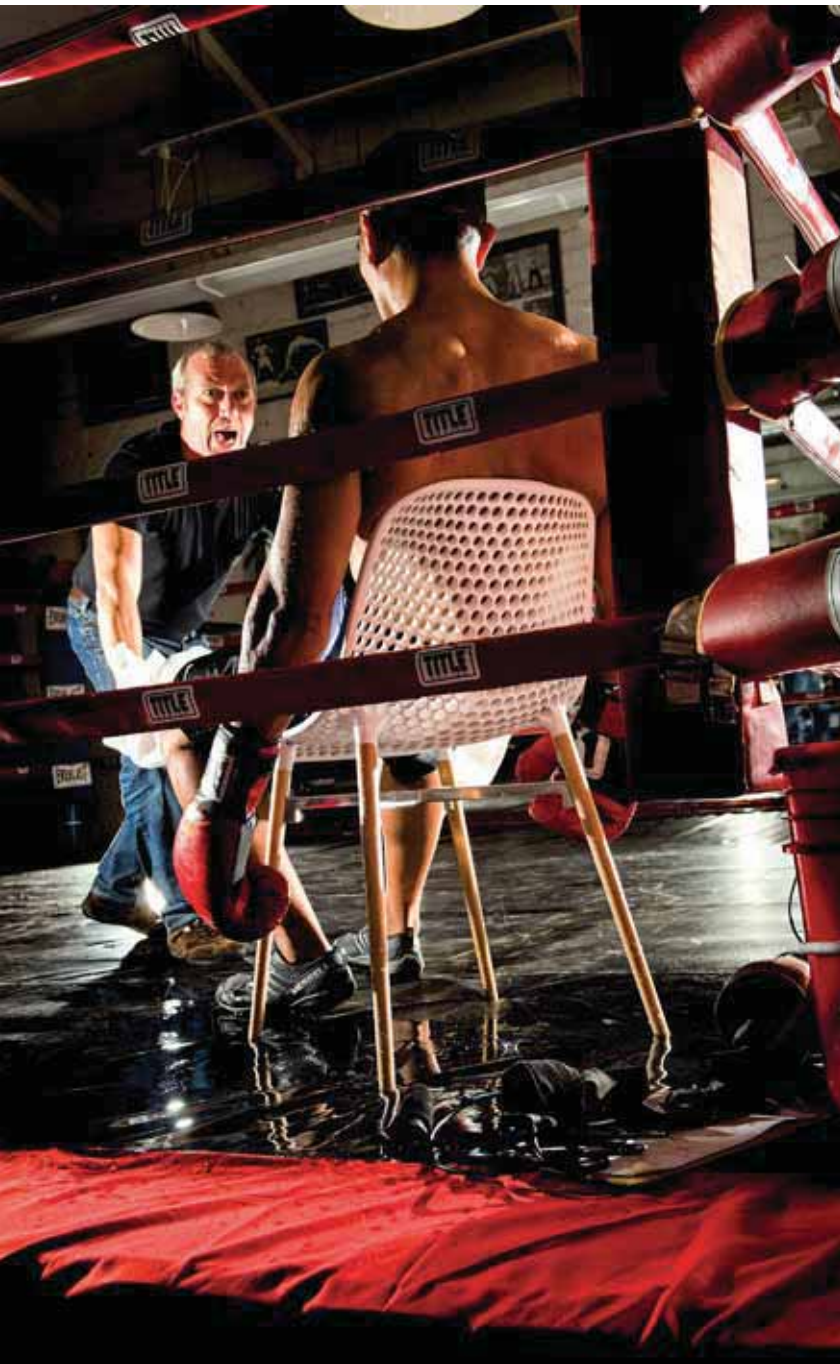

LET SOMETHING **STRONG** SUPPORT YOU



HAVE YOU EVER TOUCHED THE VIBRATION OF COLOURS?













TELAIO MASSELLO DI FAGGIO
Solid beech frame
Estructura de madera maciza de haya
Massivholzgestell Buche
Structure en hêtre massif
Estrutura em madeira de faixa maciça


MAFGV
Faggio naturale
Natural beech
Haya natural
Buche natur
Hêtre naturel
Faia natural

TELAIO MASSELLO DI IROKO
Solid Iroko wood frame
Estructura de Iroko macizo
Massivholzgestell Iroko - Kernholz
Structure en Iroko massif
Estrutura em madeira maciça de Kambala

IRK01
Tinto nero
Black painted
Pintado negro
Schwarz gebeizt
Peint noir
Envernizado preto


Solo per versione da esterno
Only for external version
Sólo para versión de exterior
Nur für die Außenbereichversion
Seulement pour la version en extérieur
Apenas para versão de exterior

POLIAMMIDE / Polyamide
Poliamida / Polyamid
Polyamide / Poliamida

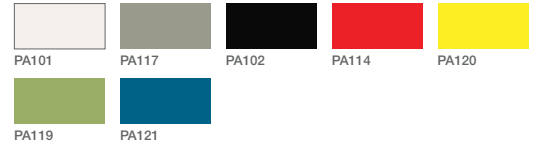



N.B. Gambe laccate nello stesso colore della scocca *N.B. Lacquered legs in the same colour as the shell*
N.B. Patas lacadas del mismo color de la carcasa *ANM.: Stuhlbeine in den gleichen Farben wie Sitzschale lackiert*
N.B. Pieds laqués dans le même coloris que la coque *N.B. Pernas lacadas na mesma cor da concha*

TELAIO MASSELLO DI FAGGIO LACCATO - Lacquered solid beech frame - Estructura de madera maciza de haya lacada
Massivholzgestell Buche lackiert - Structure en hêtre massif laque - Estrutura em madeira de faixa maciça lacada
POLIAMMIDE - Polyamide - Poliamida - Polyamid - Polyamide - Poliamida





Riferimenti colore a pag. 446 e seguenti
Colour references on page 446 and following pages
Referencias de color en la pág. 446 y las siguientes
Farbverweise auf Seite 446 und folgenden
Références coloris à partir de la page 446
Referências a cores na pag. 446 e sucessivas

NEXT 4 LEGS 



Quantity per box
1 pc
0,21 m³ - 5,7 Kg

NEXT 4 LEGS OUTDOOR 



Quantity per box
1 pc
0,21 m³ - 5,7 Kg

Finitura ad olio per uso esterno. Si consiglia dopo 6/8 mesi di applicare un successivo trattamento di protezione.
Oil finish for outdoor use. It is recommended to reapply a protection treatment after 6/8 months.
Acabado al aceite para uso en exteriores. Se recomienda un tratamiento de protección ulterior después de 6/8 meses.
Öl-Finish für den Außenbereich. Es ist empfehlenswert, eine Schutzbehandlung nach 6/8 Monate erneut anwenden.
Finition à l'huile pour une utilisation en extérieur. Il est recommandé l'application d'un traitement de protection ultérieure après de 6/8 mois.
Acabamento com óleo especial para uso ao ar livre. Recomendamos após 6/8 meses dar um tratamento posterior para manter a proteção.